


# 规格书

## DTCA35F-11C-G-M58-ALV3

### 超高性能工业镜头

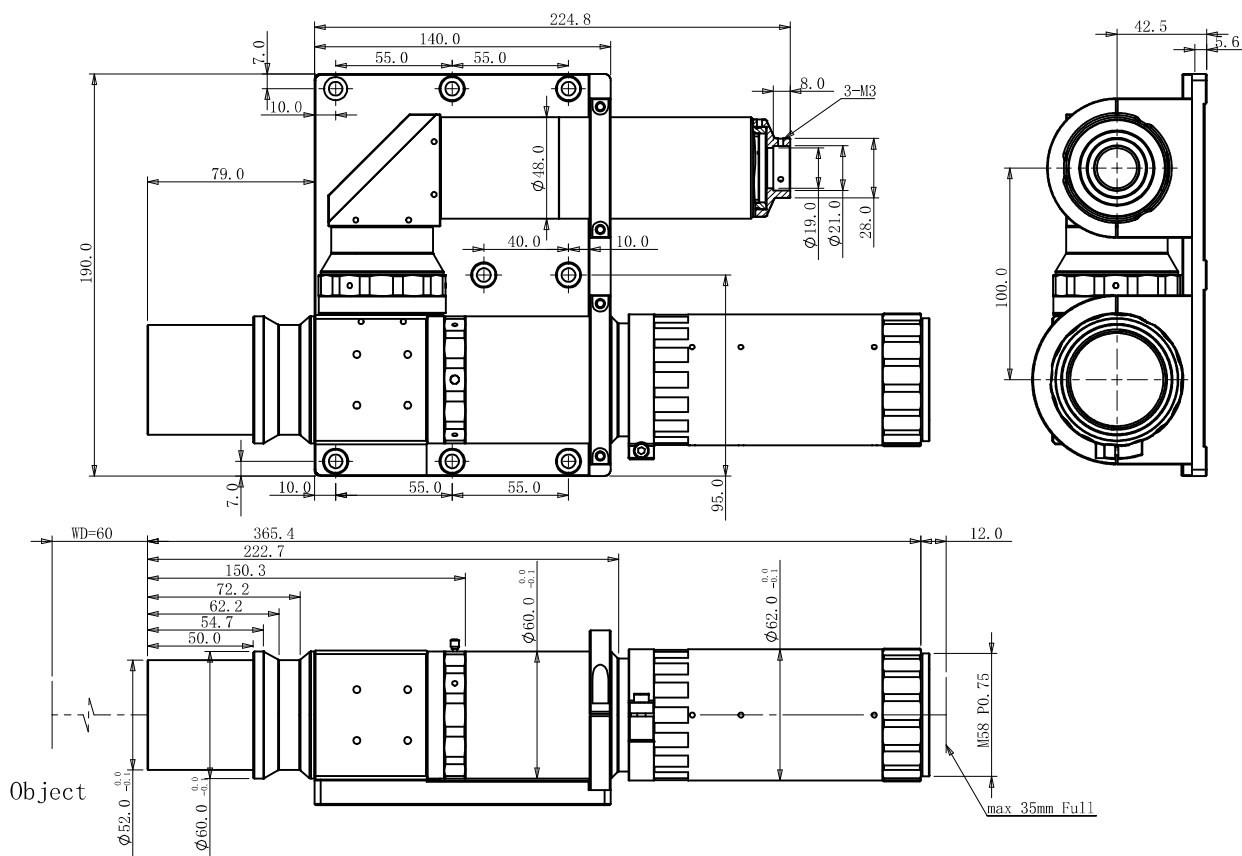

#### 光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	11
放大倍率 β(x)	4.00
物方工作距 WD(mm)	60
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	44
像方 F/#	11-32
像方 MTF30(lp/mm)	90-32
物方景深 DoF(mm)	0.06-0.16
像方畸变 (% max)	0.02
物方远心度 (° max)	0.02
物方分辨率 (um)	1.9-5.4
物像距 I/O(mm)	425

#### 视野范围 (mm x mm)

CMV50000 (36.43x27.62)	9.1x6.9
KAI43142 (36.18x24.12)	9.0x6.0

#### 机械参数

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	365.4
可变光栏	是
是否同轴光	是

